

保証規定

保証期間/お買い上げ日より 6ヶ月

必ず、お買い上げ店舗のレシートをパッケージ、本保証規定書(取扱説明書)と一緒に保管してください。万一、修理の際は、現品とパッケージ、本保証規定書(取扱説明書)と販売店のレシートを添え、パッケージ記載の当社住所までお送りください。
なお、修理後の保証期間の延長はいたしません。

- 保証期間内に、パッケージ、および本保証規定書(取扱説明書)記載の注意事項をお守りいただいた正しい使用状況で、万一故障した場合には本製品をお預かり後、無償で修理、または交換します。また、代替品の先送りなどのご対応はいたしかねます。
本製品を使用し、接続対象機器が故障した場合、本製品が原因であることが実証された場合に限り、保証範囲内と認めます。ただし、本製品の不具合に関連し生じた、その他の損害・費用・データ損失に関しては、一切の補償をいたしかねます。
※次の場合は保証対象外となります。
- 1) 本製品(修理対象品)とパッケージ、本保証規定書(取扱説明書)、およびレシートの提示がおこなわれない場合。
- 2) 安全上の警告・注意に記載した事項をお守りいただけていない場合。
- 3) 個人売買や正規販売店以外で、ご購入した場合。
- 4) 地震、火災、落雷、台風などの災害により故障した場合。
- 5) ご購入後、落下や衝撃などの事象を発生させた場合。
- 6) 健康被害が生じた場合。
- 7) 本製品や付属品を紛失・破損した場合。
- 異物・水分付着による腐食・ショート等の動作不良や変形・破損・紛失は保証対象外とさせていただきます。また、ケーブルを折り曲げたことによる断線についても保証対象外とさせていただきます。
- お預かりした製品が、保証対象外と認められる場合、修理費用等、実費負担をご請求させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 本保証書は日本国内のみ有効です
(This warranty is valid only in Japan).
- ご返送時にご記入いただいたお客様の個人情報は、商品の修理に関するご連絡、修理・交換の対応以外の目的に使用いたしません。
なお、上記利用目的の実施に必要な範囲で、業務委託先に預託する場合がありますのでご了承ください。

■ 使用上のご注意

- 本製品を使用目的用途以外に使用しないでください。
- 長期間使用しない場合は、保管前に蓄電し、半年(6ヶ月)に1回は必ず蓄電してください。半年以上未使用の場合、電池の蓄電機能が失われて、再蓄電できなくなる場合があります。ご注意ください。
- 各機器や電池の状態により、接続後すぐに各機器の充電表示されないことがあります。そのような場合、数分間の予備充電を経て充電表示し本充電が開始されます。
- 充電状態は充電対象機器でご確認ください。長時間充電しても充電対象機器の電池レベルが上がらない場合は、一度充電対象機器の電源を切り、再度立ち上げてご確認ください。
- 充電時間は2時間以内としてください。スマートフォンによって充電時間は異なります。また、電池の消耗状態、電波状態など、条件によっても充電時間は異なります。
- 充電中でも通話、メール、データ通信、音楽再生、ゲーム、テレビ電話などができますが充電量が少なくなります。
- 充電ホルダーなどを介して充電しないでください。直接、充電対象機器に接続してお使いください。
- 本製品に内蔵しているリチウムイオンポリマー電池は自然放電しますので、念のため、ご使用前に蓄電されることをおすすめします。また、蓄電後長期間使用しなかった場合は、蓄電してからご使用ください。充電対象機器を充電しても、使用時間が極端に短くなりましたら電池の寿命です。
- 本製品付属のmicroUSBケーブルは蓄電専用です。データの送受信はできません。
- 本製品が汚れた場合、乾いた布でふきとってください。シンナー、ベンジン、アルコールなどでふかないでください。本製品を傷める原因になります。
- 本製品の付属品は、金属部品やプラスチックでできております。燃やすと危険ですので、廃棄する時は各自自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。
- 本製品本体を廃棄する場合は、一般家庭ゴミとして廃棄しないでください。リサイクル協力店(電気店・スーパーマーケット・ホームセンターなど)の「小形充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。



SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。



製造・発売元 多摩電子工業株式会社

〒111-0053 東京都台東区浅草橋1-22-16 ヒューリック浅草橋ビル9F

TEL 03(3866)3382 受付時間：平日 9:00~18:00

本製品の使用方法



■ 各部の名称・付属品 ※本製品本体のUSB-Aポートおよび付属のmicroUSBケーブルでは、データの送受信はできません。

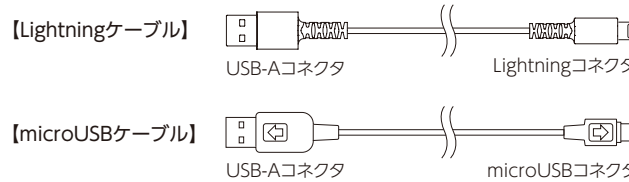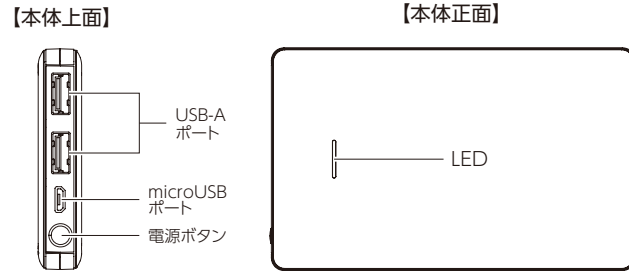

■ 本製品を蓄電します。

1 microUSBケーブルで、外部のUSB-Aポートから蓄電します。

蓄電中は、LEDが1つずつ点滅しながら増加していきます。

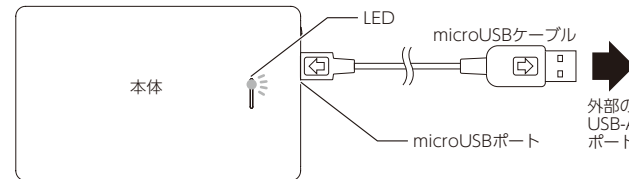

2 約4時間で蓄電完了です。(2Aで蓄電した場合)

蓄電が完了しましたら、LEDが4つ点灯します。 ※1Aで蓄電した場合は約7時間
※LEDが4つ点灯しましたら、本製品をUSBポートからはずしてください。

! このような場合、本製品を蓄電してください。


- ご使用状況により、LEDが点灯している場合でも、各機器の充電ができない場合がありますので、本製品を蓄電してください。
- 本製品内蔵のリチウムイオンポリマー電池の残量が減ってくると、まれに「このアクセサリは使用できません」などのメッセージが出る場合がありますが、本製品やiPhone・iPadシリーズの異常ではありません。本製品を蓄電してください。
- 充電中に、突然充電しなくなった場合は、保護ICが働いた可能性があります。このような場合は、一度スマートフォンからケーブルを取りはずし、本製品を蓄電してください。

■ 充電対象機器を充電します。


1 充電対象機器の接続端子にLightningコネクタを接続し、電源ボタンを押して充電を開始してください。

電源ボタン 操作方法	充電開始/電池残量確認	充電停止
	1回短押し	2回短押し

充電時は、LEDが点灯し、電池残量によりLEDが減少していきます。



- ※充電対象機器が満充電になるか、充電途中に充電対象機器をはずすと、約30秒でLEDが消灯します。
- ※LEDがすべて消えたら本製品を蓄電してください。

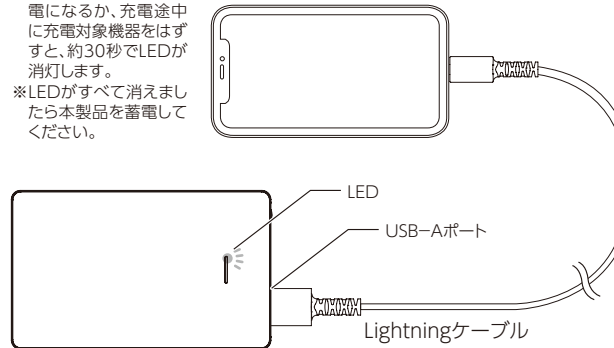

- ※本製品の充電監視機能により、一部の機種では満充電近くで充電が停止するため100%の表示にならない場合があります。
- ※充電対象機器が充電完了しても、端末の仕様によりLEDが消灯しない場合があります。
- ※2ポート同時使用の場合は、合計最大2.4Aまでの出力になります。2.4Aを超えて、充電しようとする、正常に充電されない場合があります。その場合は、1ポートで充電してください。

注意

1 接続方向を間違えないでください

機器のmicroUSBポートと、microUSBコネクタの形状をよく見て、正しい向きで接続してください。万一、誤った向きで接続され、それに起因する故障、トラブルが生じても、当社では責任を負いかねます。

! ご使用後は必ず、全ての接続箇所を取りはずし、安全な場所に保管してください。

! 内蔵電池への蓄電と同時に、各機器への充電はしないでください。

! 本体のUSB-AポートとmicroUSBポートを1本のケーブルで直接接続しないでください。