

SK120UC2

PD65W 3ポート付タップ3個口 (白/黒)

取扱説明書

- 最大65WのPD (PowerDelivery)に対応したUSB-Cポート(×2)と、USB-Aポート(×1)を搭載した、コンセント3個付きACタップ。
- ※複数ポートを同時に使用すると、組み合わせにより各ポートの最大出力が変わります。
- 瞬時電圧から接続機器を守るサージ防護機能「雷ガード」搭載。
- ※本製品は、接続機器を完全に保護することを保証するものではありません。
- 電源ケーブル1.5mで、狭い場所に便利な180°回転スイングプラグ。

USBポート

USBポートに充電対象機器の充電に対応したケーブルを接続します。最大3台の機器を同時に接続することができます。

USB PD対応 PPS機能付


各ポート
単独使用時
最大出力
65w

USB PDとは

大容量の給電が可能なUSBの電力供給規格です。
(USB PDに対応したケーブル・端末に限る)

PPSとは

効率のよい給電により、バッテリーへの負荷を抑える機能です。
(PPS対応機種に限る)

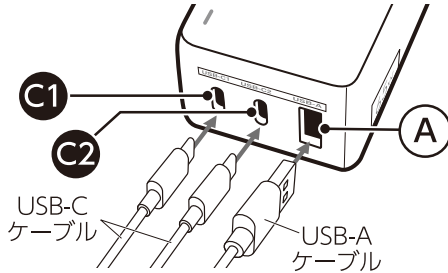

最適充電対応

単独使用時
最大出力
18w


接続した機器 (スマホ/タブレット/iPhone/iPad)をICが自動で見分けて、最適な電圧・電流で充電をおこないます。

USBポート使用上のご注意

- 本製品の各ポート同士を1本のケーブルで接続しないでください。
- 電池切れの端末には充電できない場合があります。
- 低電力(0.5W以下)の機器では使用できない場合があります。
- ご使用後は必ず、本製品から各機器をはずし、本製品からもケーブルを抜いてください。
- 充電対象機器に登録した各種メモリーは必ず控えをとってからご使用ください。
- 本製品は全ての機器の充電を保証するものではありません。
- 本製品には、バッテリーは内蔵されていません。

ACコンセント

コンセント3口の合計出力は、最大1400Wまでです。各機器の出力値を確認してからご使用ください。



※接続部をご確認のうえ、まっすぐ接続してください。
無理な力を加えて接続しないでください。

ACコンセント使用上のご注意

- 直接、壁コンセントへの接続を指定されている製品は、本製品を使用しないでください。
- 同じようなコンセントタップを本製品に接続することは、おやめください。(タコ足配線禁止)
- 本製品のACコンセントには、変圧機能はございません。(国内AC100V専用)
- 3つのコンセントの合計が1400W以上では、使用しないでください。
- 屋外や水のかりやすい場所では使用しないでください。
- 本製品を釘などで固定することは危険ですのでおやめください。
- またケーブルを束ねた状態で使用したり、重いものを乗せて使用することはおやめください。

各USBポートの出力値

複数ポートを同時に使用すると、組み合わせにより各ポートの最大出力が変わります。

単独使用時

C1 C2 最大65W

A 最大18W

2ポート同時使用時

C1 + C2 合計最大65W
(C1:最大45W、C2:最大20W)

C1 + A 合計最大63W
(C1:最大45W、A:最大18W)

C2 + A 合計最大15W (5V 3A)

3ポート同時使用時

C1 + C2 + A 合計最大60W
(C1:最大45W、<C2+A>:最大15W)

仕様

※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります

サイズ: 約W44×H103×D35(mm) ※ケーブル、プラグ含まず

質量: 約286g

ケーブル長: 約1.5m

入力: AC100V 50/60Hz 最大1.8A

出力: [USB-C1・USB-C2単独使用時] 最大65W

(DC5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 3.25A)

PPS: DC5V-21V 最大3.25A

[USB-A単独使用時] 最大18W

(5V 3A、9V 2A、12V 1.5A)

[3ポート同時使用時] 合計最大60W

[ACコンセント] 合計最大1400W

材質: [本体ケース] PC [ケーブル被覆] PVC

安全上のご注意

ここに記した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
被害事象: 異常発熱・火災・感電・事故・誤飲・破裂・けが・やけどなど

- 分解・改造をしない。
- 製品に金属などを差し込まない、各接続端子を金属などでショートさせない。
- 熱のこもる場所 (布団の中など)・本体が体に触れる環境で使用しない。
- 水につけたり濡らさない・水濡れ品は使用しない・濡れた手で使用しない。
- 指定の電圧以外の電源で使用しない。また、指定の出力定格を超えて使用しない。
- 本製品に通年使用する家電製品 (エアコン・冷蔵庫・洗濯機・乾燥機など)は、使用しない。
- 本製品に暖房機器、キッチン家電、ドライヤー、そのほか急激に消費電力が上昇する製品などには使用しない。
- 使用前に各接続部を確認し、ホコリなどの付着や接続部の変形・破損したものは使用しない。
- ACプラグが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるい場合、使用しない。
- 屋外で使用しない。
- 睡眠中は使用しない。
- 暖房機などのそばや、湿度の高い場所で使用・保管しない。
- 乳幼児・子供の手の届く場所で使用・保管しない。
- ケーブルを巻きつけたり、引っ張って取りはずさない。無理な力を加えない。
- 直射日光の当たる場所で使用・保管しない。
- 充電器やパソコンなどの出力端子同士を接続しない。
- 使用しない場合、全ての接続箇所をはずし、安全な場所に保管する。接続したまま放置しない。
- 火中に投入しない。電子レンジ・オーブンなどで加熱しない。
- 雷が鳴りはじめたら、本製品や接続されている機器にさわらない。
- 重い物を載せたり、落下しやすい場所、磁気、ホコリの多い場所に置かない。
- 本製品に重い物を接続しない。
- 壁コンセントに直接挿し、更にコンセントタップなどを接続しない。
- 使用時に接続部を確認してまっすぐ接続し、無理な力を加えて接続しない。
- 本製品に機器が接続された状態で、コンセントに抜き差ししない。
- お手入れの際は、各接続部を取りはずす。
- 投げたり、振り回したり、衝撃を与えない。

注意

人が軽傷および物的損害を負う可能性が想定される内容
被害事象: 出力せず・反応せず・腐食・破損・故障・けがなど

- 接続端子電極部に水分を付着させたり、結露した状態で使用しない。
- 充電対象機器を充電中に、本製品や充電対象機器が極端に熱くなったり異常を感じた場合は使用しない。
- 5℃から35℃の屋内環境で使用。それ以外の環境では使用しない。
- 0℃から40℃の風通しの良い屋内環境で保管する。

使用上のご注意

- 本製品が安定する状態でしっかり挿してご使用ください。
- 本製品が汚れた場合、乾いた布でふきとってください。シンナー、ベンジン、アルコールなどでふかないでください。本製品を傷める原因になります。
- 本製品は、金属部品やプラスチックでできております。燃やすと危険ですので、廃棄する時は各自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。

国内AC100V専用

屋内専用

タコ足配線禁止

保証規定

保証期間 / ご購入日より 1年

必ず、購入明細書を書書およびパッケージと一緒に保管してください。万一、修理の際は、現品に購入明細書と本書およびパッケージを添え、記載の当社住所までお送りください。なお、修理後の保証期間の延長はいたしません。

- 保証期間内に、本書およびパッケージ記載の注意事項をお守りいただいた正しい使用状況で、万一故障した場合には本製品をお預かり後、無償で修理、または交換します。また、本製品以外の損害・費用・データ損失に関しましては、一切の補償をいたしかねます。また、代替品の先送りなどのご対応はいたしかねます。

- ※次の場合は保証対象外となります。
- 1) 本製品 (修理対象品) と購入明細書、本書およびパッケージの提示がおこなわれない場合。
- 2) 本書およびパッケージ記載の注意事項をお守りいただけてない場合。
- 3) 個人売買や正規販売店以外で、ご購入した場合。
- 4) 地震、火災、落雷、台風などの災害により故障した場合。
- 5) ご購入後、落下や衝撃などの事象により故障した場合や水没、汚れにより故障した場合。
- 6) 健康被害が生じた場合。
- 7) 本製品を紛失・破損した場合。
- 8) 本製品の仕様に発生する傷、印刷の歪み、かすれなどの場合。
- 9) 日常使用によって生じた摩耗、傷、汚れなどの場合。

- 変形・破損、異物・水分付着による腐食・ショート等の動作不良や変形・破損・紛失は保証対象外とさせていただきます。

- お預かりした製品が、保証対象外と認められる場合、修理費用等、実費負担をご請求させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

- 本保証書は日本国内のみ有効です (This warranty is valid only in Japan)。
- ご返送時にご記入いただいたお客様の個人情報は、商品の修理に関するご連絡、修理・交換の対応以外の目的に使用いたしません。なお、上記利用目的の実施に必要な範囲で、業務委託先に預託する場合がありますのでご了承ください。

