



各部の名称/仕様

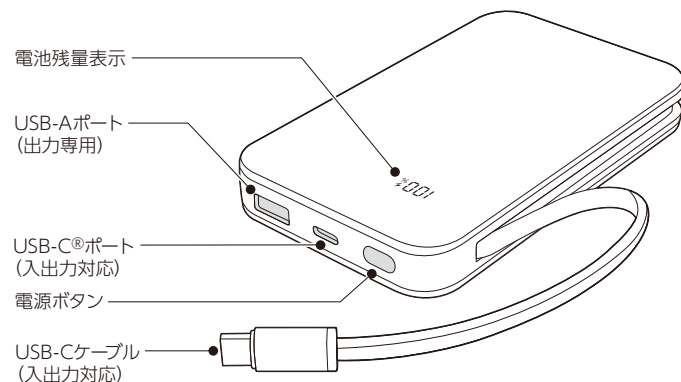

【出力端子】

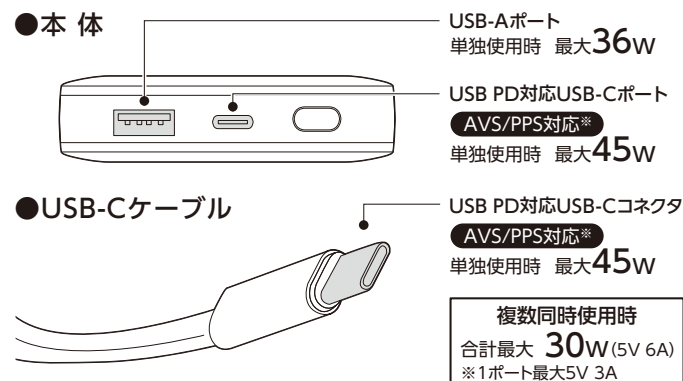


仕様 仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。

- サイズ: 約W71×H120×D18mm (ケーブル含まず)
- 質量: 約228g ●内蔵電池容量: 10000mAh
- ケーブル: 入出力/USB-C (USB Power Delivery) ×1
- ポート: 入出力/USB-C (USB Power Delivery) ×1 出力/USB-A ×1
- 入力: [USB-Cケーブル/ポート] 最大30W
DC5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A
- 出力: [USB-Cケーブル/ポート] 単独使用時最大45W
DC5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 2.25A
AVS: DC9V-15V max 3A, 15V-20V max 2.25A※
PPS: DC5V-16V max 3A※
[USB-A] 単独使用時最大36W DC5V 3A, 9V 3A, 12V 3A
複数使用時合計最大30W DC5V 6A (1ポート最大DC5V 3A)
- ケーブル長: 約12.5cm
- 材質: (本体ケース) PC、PC+ABS、(コネクタケース) PVC、アルミ合金 (ケーブル) PVC、ナイロン

※AVS (Adjustable Voltage Supply)
接続機器に合わせて電圧を自動調整。高出力でも効率よく、安定した充電をおこなう機能 (AVS対応機種に限る)
※PPS (Programmable Power Supply)
効率のよい給電により、バッテリーへの負荷を抑える機能 (PPS対応機種に限る)

使用方法

【USB-Cケーブル】

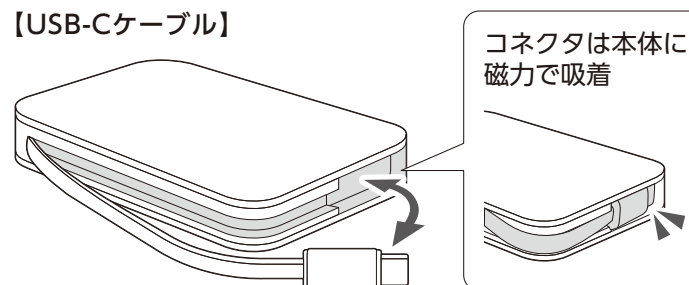

❗ USB-Cコネクタを本体のUSB-Cポートに挿さないでください。

【電源ボタン操作】


電源ON / 充電開始	1回短押し
電源OFF / 充電停止	2回短押し

【本体の充電】

■本体のUSB-Cケーブルで、外部のUSB-C電源から本体を充電します。
本体を充電中は、電池残量表示の数値の1桁目が点滅しながら数値が増加していき100%で充電完了となります。

約2時間で充電完了です。
(PD30Wで充電した場合)

※USB-Cケーブル (別売り) を使用してのUSB-Cポートからの充電も可能です。

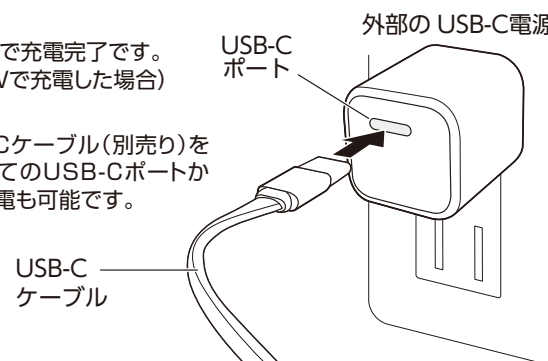

❗ 本体の充電と同時に、各機器への充電はしないでください。

❗ ケーブルをポートに接続すると、電池残量表示が一時的にエラー表示されますが本製品の仕様であり、問題なくご使用いただけます。

このような場合、本製品を充電してください。

- ご使用状況により、電池残量表示が点灯している場合でも、各機器の充電ができない場合がありますので、本体を充電してください。
- 充電中に、突然充電しなくなった場合は、保護ICが働いた可能性があります。このような場合は、一度充電対象機器からケーブルを取りはずし、本体を充電してください。

【電池残量表示】

残量表示	電池残量により数値が増減します。(0% ↔ 100%)
本製品を充電中	数値の1桁目が点滅しながら数値が増加
PD充電中	PD充電時は ⚡マークが点灯
エラー表示	異常を感知すると、数値が数回点滅し消灯

PD充電中

PD充電時 点灯

エラー表示

※温度保護機能や過電流保護機能が作動した場合に表示されます。そのような場合は、全ての接続箇所を取りはずしてください。

【充電対象機器の充電】

- 本体のUSB-Cケーブルを使用して、充電対象機器に接続すると電池残量表示が点灯し自動で充電を開始します。
※自動で充電を開始しない場合は、電源ボタンを短押ししてください。
- 充電対象機器を充電中は、電池残量表示が点灯し電池残量により数値が減少していきます。
※電池残量表示の数値が5%以下になると点滅し0%になると消灯します。
※充電対象機器が満充電になるか、充電途中に充電対象機器をはずすと、電池残量表示の数値が消灯します。
※電池残量表示の数値が消えたら本体を充電してください。

※本製品の充電監視機能により、一部の機種では満充電近くで充電が停止するため100%の表示にならない場合があります。
※充電対象機器が充電完了しても、端末の仕様により電池残量表示が消灯しない場合があります。
※複数同時使用の場合は、合計最大5V 6Aまでの出力になります。複数同時充電は正常に充電されない場合があります。その場合は、単独で充電してください。

❗ 低電力(0.5W以下)の機器では使用できない場合があります。