


## Bluetooth ヘッドセット 充電クレードル付 取扱説明書



### 安全上のご注意

本取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。また、ご使用になる接続機器の取扱説明書の「Bluetooth」に関する項目もあわせてお読みください。取扱説明書は大切に保管し、いつでも参照できるようにしてください。ここに記した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

#### 警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

被害事象：異常発熱・火災・感電・事故・誤飲・破裂・ケガ・熱傷など。

- 運転中は充電操作をしない。
- 分解・改造をしない。
- 製品に金属などを差し込まない、接続端子を金属などでショートさせない。
- 病院や交通機関の一部で、電源 OFF を義務付けられている場所では本製品を使用しない。
- 航空機搭乗前に本製品の電源を切り、機内では使用しない。
- 水につけたり濡らさない・水濡れ品は使用しない・濡れた手で使用しない。
- 指定の電圧以外の電源で使用しない。
- 使用前に各接続部を確認し、ホコリなどの付着や接続部の変形・破損したものは使用しない。
- 睡眠中は使用しない。
- 直射日光の当たる場所、暖房器具などのそばや、湿度の高い場所で充電・使用・保管しない。
- 乳幼児・小児の手の届く場所で充電・使用・保管しない。
- 使用しない場合、全ての接続箇所をはずし、安全な場所に保管する。接続したまま放置しない。
- 充電器やパソコンなどの出力端子同士を接続しない。
- 使用時に接続部を確認してまっすぐ接続し、無理な力を加えて接続しない。
- 火中に投入しない。電子レンジ、オーブンなどで加熱しない。
- 雷がなりはじめたら、安全のため本製品や接続されている各機器にさわらない。
- 重い物を載せたり、落下しやすい場所、磁気、ホコリの多い場所に置かない。
- お手入れの際は、各接続部を取りはずす。
- 投げたり、衝撃を与えない。

#### 注意

人が軽傷および物の損害を負う可能性が想定される内容。


被害事象：出力せず・反応せず・断線・腐食・破損・故障・ケガなど。

- 接続端子電極部に水分を付着させたり、結露した状態で使用しない。
- 充電対象機器を充電中に、本製品や充電対象機器が極端に熱くなったり異常を感じた場合は使用しない。
- 5℃から35℃の屋内環境で使用。それ以外の環境では使用しない。
- 0℃から40℃の風通しの良い屋内環境で保管する。
- 充電クレードルをはずす際は、接続機器に対してまっすぐ、慎重におこない、異なる方向に強く引っ張らない。
- 内蔵電池が液漏れした場合、素手でさわらない。失明の恐れがあるので、液を目に触れないようにする。万一、液が目に入った場合は水道水で十分洗い、医師の治療を受ける。液が服についても水道水などで十分洗い流す。皮膚に異常がある場合、医師に相談する。

### 使用上のご注意

- 本製品を目に装着し通話や音楽再生中、接続機器をポケットやバッグの中に入れますと電波が遮蔽され、音が途切れる場合があります。
- 本製品をご使用になる時は音量を上げすぎないようにご注意ください。耳を刺激するような大音量で長時間続けて聴くと聴力に悪い影響を与える原因となります。
- ご使用になるアプリケーションや接続機器によっては本製品の各機能に対応していない場合や、対応しているにも相性により動作が不安定な場合があります。※アプリケーションごとの動作検証はおこなっておりません。
- 接続機器のOSバージョンアップなどにより、接続不具合が生じる場合がありますが、接続機器側のOSに依存するため、本製品側では対応できない場合があります。
- 本製品には電池が内蔵されています。出荷時には十分に充電されていませんので、必ずご使用前に充電してください。
- 充電には、必ず付属の充電クレードルをご使用ください。
- 充電した後も使用時間が極端に短くなった場合は内蔵電池の寿命です。
- 内蔵電池は交換できません。あらかじめご了承ください。
- 内蔵電池が完全に放電している、充電中の表示LEDが点灯するまでしばらく時間がかかる場合があります。
- 内蔵電池の残量が少ない状態で使用すると、内蔵電池の寿命を縮める原因となり、待ち受け時間も短くなります。ご使用前には毎回充電するようにしてください。
- 内蔵電池は自然放電するため、保管の際は約1ヶ月に1回は必ず充電してください。またご使用前には、充電してからご使用ください。
- 本製品は防水、防滴仕様ではありません。水や汗などで濡らさないでください。
- 本製品が汚れた場合、乾いた布でふきとってください。シンナー、ベンジン、アルコールなどでふかないでください。本製品を傷める原因になります。


### 製品構成と各部の名称

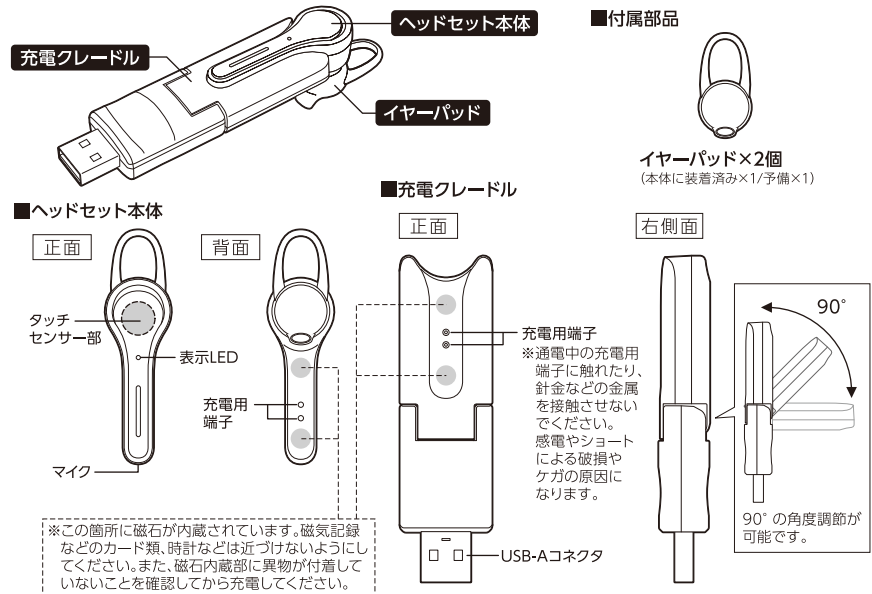


### ヘッドセットの充電方法 ※ご使用前に必ず、充電してください

① 充電する前に水分や異物の付着が無いことを確認してください。  
本製品および充電クレードルに水分や異物の付着がある状態で充電すると、故障や感電の原因となります。必ず、充電前に水分や異物の付着が無いことを確認し充電をおこなってください。


① ヘッドセットを充電クレードルにセットします。



② ヘッドセットをセットした充電クレードルをUSB電源ポートに接続してください。

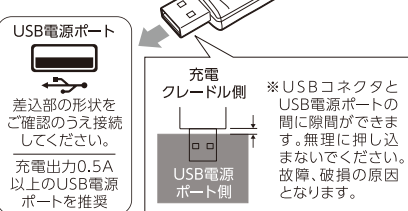

③ 充電中はヘッドセットの表示LEDが赤色に点灯します。



④ 充電が完了するとヘッドセットの表示LEDが青色に点灯します。USB電源ポートから充電クレードルを抜いてください。

本製品は充電開始後、ヘッドセットの電源がONになります。充電中スマートフォンとの接続が不要な場合は、ヘッドセットのタッチセンサー部を約5秒以上ロングタッチして電源をOFFにしてください。

※ヘッドセットの満充電に要する時間は空の電池状態から約1.5時間です。  
※充電完了後は必ず、全ての接続箇所を取りはずしてください。

### 電源の入れ方、切り方

① 電源を入れる場合は、タッチセンサー部を約3秒以上ロングタッチしてください。




② 電源を切る場合は、タッチセンサー部を約5秒以上ロングタッチしてください。表示LEDが1回赤点滅し、電源が切れます。

※ご購入後、初めて電源をONにした場合やBluetooth設定ON状態のペアリング済み接続機器が近くに無い場合などには、ヘッドセットは自動的にペアリングモード(LED赤青交互点滅)になります。  
※ペアリングモード(LED赤青交互点滅)が約5分間継続すると、本製品の電源は自動的にOFFになります。再度、電源を入れる時はタッチセンサー部を約3秒以上ロングタッチして電源を入れてください。


## スマホやタブレットとのペアリング・接続

初めてご使用の際には、スマホやタブレットとヘッドセットをそれぞれ接続相手として登録（ペアリング）する必要があります。＊パソコンでご使用の場合は別紙「パソコンとの接続方法」をご覧ください。

- ①スマートフォンと充電済みヘッドセットを1m以内に置き、途中で障害になる物がないことをご確認ください。スマートフォンのBluetooth設定をONにしてください。
- ②ヘッドセットのタッチセンサー部分を約3秒以上ロングタッチして電源をONにしてください。



- ③ヘッドセットがペアリングモードになると、表示LEDは赤青点滅します。



ヘッドセット電源ON後、下記ボイスアナウンスが流れます。  
 ①ヘッドセットから、「電源が入りました」の音声。  
 ②ペアリングモード時、「ペアリングしています」の音声。

＊一度ペアリングしたスマートフォンがBluetooth設定ONの状態と近くにあると、ヘッドセットがそのスマートフォンとの接続を優先するためペアリングモードにはなりません。新たな機器とペアリングをおこなう際は既にペアリング済み機器のBluetooth設定をOFFにしてください。  
 ＊約5分以内にペアリングが完了できない場合、ペアリングモードが自動で解除され、本製品の電源は自動的にOFFになります。

- ④スマートフォンのBluetooth設定方法に従い、ペアリングをおこないます。スマートフォンが本製品を認識すると、画面の接続機器リストに本製品の型名「BM26」が表示されるので、スマートフォンを操作し選択してください。



＊スマートフォンにより設定方法が異なりますので、必ずスマートフォンの取扱説明書をお読みいただき、ご不明な点は各通信会社までお問い合わせください。

- ⑤ヘッドセットとスマートフォンとの接続が完了するとヘッドセットの表示LEDは約6秒間隔で青点滅します。



スマートフォン接続時、下記ボイスアナウンスが流れます。ヘッドセットから、「接続しました」の音声。

一度ペアリングをおこなえばスマートフォンやヘッドセットの電源を切ったりBluetooth機能をOFFにするなどして接続が切れた場合でも、次に使用する際に再度ペアリングをおこなう必要はありません。ただし、「接続」については、自動で接続までおこなう機種と、スマートフォンによる接続操作が必要な機種があります。スマートフォンによる接続操作については、スマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

＊以下の場合には再ペアリングが必要になります。  
 ・本製品は最大8台までのペアリング情報を登録できます。9台目のスマートフォンとペアリングをおこなうと1台目にペアリングをおこなったスマートフォンのペアリング情報が削除されます。ペアリング情報が削除されたスマートフォンを接続する場合は、新たにペアリングをおこなってください。  
 ・スマートフォンから本製品とのペアリング情報が削除された場合。  
 ・ペアリング情報が正しく認識できなくなったり、本製品が操作不能になったり、接続が不安定になった場合には、スマートフォンからペアリング情報を削除し、本製品を初期化して、再度ペアリングをおこなってください。

## 電話を受ける


- ①スマートフォンに着信したら、ヘッドセットのタッチセンサー部分を素早く2回タップしてください。着信通話が開始されます。
- ②通話を終了するには、ヘッドセットのタッチセンサー部分を素早く2回タップしてください。



＊ヘッドセットから聞こえる着信音は、スマートフォンに設定した音とは異なる場合があります。着メロなどを設定している場合も同様です。  
 ＊スマートフォン本体から着信音が鳴動するように設定している場合、ヘッドセットからは着信音が聞こえない場合があります。  
 ＊通話状態になるまで、少しタイムラグが発生する場合があります。

## 充電クレードルで充電中に電話を受ける

- ①スマートフォンに着信したら、ヘッドセットを充電クレードルから取りはずしてください。着信通話が開始されます。
- ②通話を終了するには、ヘッドセットのタッチセンサー部分を素早く2回タップするか、ヘッドセットを充電クレードルに戻してください。



＊充電中に電話を受けるには、必ずスマートフォンと接続した状態で充電をおこなってください。未接続状態では電話を受けることはできません。  
 ＊充電中はヘッドセットを耳に装着することができないため、着信音がヘッドセットのみ鳴動する設定になっています。着信時に気付かない場合があります。あらかじめスマートフォン側でBluetooth接続時の着信音に関する設定をご確認ください。スマートフォン本体から着信音やバイブレーションが鳴動するように設定してください。詳しくはスマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

## 着信拒否

着信中に、ヘッドセットのタッチセンサー部分を約1秒間ロングタッチすると、着信を拒否することができます。



＊着信拒否時の動作は、スマートフォンや設定により異なります。  
 例)着信を遮断する・接続できない旨のアナウンスが流れる・留守番電話サービスに接続するなど、詳しくはスマートフォンの取扱説明書をご確認ください。  
 ＊スマートフォンによっては本機能に対応していない場合や対応しているも相性により動作が不安定な場合があります。  
 ＊約5秒以上ロングタッチするとヘッドセットの電源が切れますのでご注意ください。

## 電話をかける

- ①電話をかけるには、スマートフォン側で発信操作をおこなってください。




- ②通話を終了するには、ヘッドセットのタッチセンサー部分を素早く2回タップしてください。

＊スマートフォンにより、自動的に本製品での通話が開始できない場合があります。その場合は発信後、スマートフォンを操作して音声通話を本製品に切り替える必要があります。スマートフォンの操作方法につきましては、スマートフォンの取扱説明書をご覧ください。  
 ＊本製品の操作でスマートフォンとの音声通話の切り替えはできません。

## マルチポイント接続について

本製品は2台のスマートフォンを同時に待ち受け可能なマルチポイント接続に対応しています。ただし、「同時待受」はできませんが「同時通話」はできません。

2台のペアリング済みスマートフォンを操作してヘッドセットを接続してください。

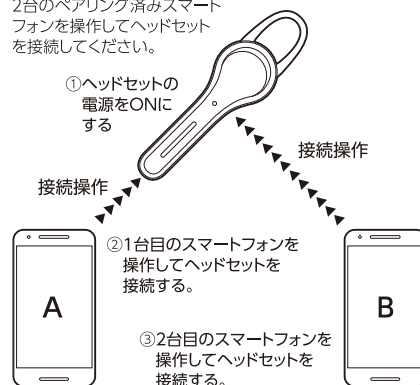

＊スマートフォンによっては自動で接続される機種もあります。＊スマートフォンによる接続操作についてはスマートフォンの取扱説明書をご覧ください。  
 ＊マルチポイント接続は2台のスマートフォンを使用するため、接続するスマートフォン側のBluetooth仕様によりマルチポイント接続できない場合があります。  
 ＊マルチポイント接続時、接続されたスマートフォンにより、全ての操作や機能に対応していない場合や、対応していても相性により動作が不安定な場合があります。  
 ＊マルチポイント接続に関する操作方法、スマートフォンの適宜や組み合わせについてのサポートは弊社では承っておりません。あらかじめご了承のうえ、ご使用ください。  
 ＊マルチポイント接続時には消費電力が増えるため、通話時間、待ち受け時間が単独での接続時よりも短くなります。

## 音楽の再生/停止

スマートフォンが機器操作機能（AVRCP）に対応している場合は、ヘッドセットでスマートフォンの音楽再生（基本操作）ができます。また本製品は、SCMS-T方式で保護されたワンセグ/フルセグ音声にも対応しています。

＊スマートフォンがA2DP・AVRCPプロファイルに対応していない場合はご使用できません。  
 ＊スマートフォンがSCMS-T方式に対応していない場合はご使用できません。  
 ＊スマートフォンによっては、全ての操作に対応しない場合があります。  
 ＊apt-X対応機器でご使用時に音声がかきこえない場合、apt-XはSCMS-Tに対応していません。スマートフォン側でapt-Xを利用しない設定にして再度接続をおこなってください。  
 ＊スマートフォンの設定により着信音がヘッドセットから聞こえない場合があります。詳しくはスマートフォンの取扱説明書をご確認ください。  
 ＊スマートフォンによっては、通話終了後自動で音楽再生に戻らない場合があります。その場合は、スマートフォンで音楽再生をおこなってください。

- ①ヘッドセットのタッチセンサー部分を素早く2回タップすると、音楽が再生されます。
- ②音楽再生中にヘッドセットのタッチセンサー部分を素早く2回タップすると、音楽が停止します。



## 音楽再生中に着信通話をする

- ①スマートフォンに着信があると、音楽が一時停止し、ヘッドセットから着信音が聞こえます。
- ②タッチセンサー部分を素早く2回タップすると、通話状態になります。通話を終了するにはヘッドセットのタッチセンサー部分を素早く2回タップしてください。通話終了後、音楽再生に戻ります。



＊スマートフォンの設定により着信音がヘッドセットから聞こえない場合があります。詳しくはスマートフォンの取扱説明書をご確認ください。  
 ＊スマートフォンによっては、通話終了後自動で音楽再生に戻らない場合があります。その場合は、スマートフォンで音楽再生をおこなってください。

## バッテリーLOW警告

内蔵電池の電圧が要充電レベルまで低下するとヘッドセットから約60秒間隔でボイスアナウンスが流れます。バッテリーLOW警告が鳴り始めた場合は必ず、充電をおこなってください。



バッテリーLOW警告時には、下記ボイスアナウンスが流れます。ヘッドセットから約60秒間隔で、「電池残量が低下しました。充電してください」の音声。その後、電池が無くなると「電源が切れます」と音声流れヘッドセットの電源がOFFになります。

## ヘッドセットの初期化(リセット)

ペアリング情報が正しく認識できなくなったり、本製品が操作不能になったり、接続が不安定になった場合には、接続機器からペアリング情報を削除し、本製品を初期化して工場出荷状態に戻し、再度ペアリングの操作をおこなってください。

①本製品の初期化操作前にスマートフォン側、接続機器リスト内の型名「BM26」は、スマートフォンを操作し必ず削除してください。



②電源ONのヘッドセットのタッチセンサー部を素早く4回タップしてください。ヘッドセットが工場出荷時の状態に初期化されます。初期化操作後は、表示LEDが1回赤点滅し、ヘッドセットの電源はOFFになります。



③スマートフォンと接続して使用する際は、ヘッドセットとスマートフォンを再度ペアリング・接続操作をおこなってください。

初期化時には、下記ボイスアナウンスが流れます。

- ①ヘッドセットから、「初期化します」の音声。
- ②初期化後、「電源が切れます」の音声。ヘッドセットの電源がOFFになります。

## 製品仕様

### Bluetoothヘッドセット部仕様

型式名	BM26
通信方式	Bluetooth 5.0
最大通信距離	見通し距離約10m(Class2)
対応プロファイル	HFP/A2DP/AVRCP
対応コーデック	SBC
ペアリング	最大ペアリング登録8台
動作周波数	2.40GHz~2.48GHz
パスキー(認証コード)	0000(ゼロ4つ)
内蔵バッテリー	リチウムイオンポリマー電池
充電時間	約1.5時間※
連続通話時間	最大約5時間※
待ち受け時間	最大約120時間※
音楽再生時間	最大約6時間※
サイズ(本体部)	約W16×H45×D22mm
重量	約7g
材質	ABS他

※使用状況などにより異なります

### 充電クレードル部仕様

入力端子	USB Aコネクタ
サイズ	約W22×H79×D12mm
重量	約13g
材質	ABS他

## 保証規定 保証期間/ご購入日より6ヶ月

必ず、購入明細書と本書およびパッケージと一緒に保管してください。万一、修理の際は、現品に購入明細書と本書およびパッケージを添え、記載の当社住所までお送りください。なお、修理後の保証期間の延長はいたしません。

●保証期間内に、本書およびパッケージ記載の注意事項をお守りいただいた正しい使用状況で、万一故障した場合には本製品をお預かり後、無償で修理、または交換します。また、本製品の不具合に関連生じた、本製品以外の損害・費用・データ損失に関しましては、一切の補償をいたしかねます。また、代替品の先送りなどのご対応はいたしかねます。

※次の場合は保証対象外となります。

- 1)本製品(修理対象品)と購入明細書、本書およびパッケージの提示がおこなわれない場合。
- 2)本書およびパッケージ記載の注意事項をお守りいただけていない場合。
- 3)個人売買や正規販売店以外で、ご購入した場合。
- 4)地震、火災、落雷、台風などの災害により故障した場合。
- 5)ご購入後、落下や衝撃などの事象により故障した場合や水没、汚れにより故障した場合。
- 6)健康被害が生じた場合。
- 7)本製品や付属品を紛失・破損した場合。

●本製品のご使用が事故や法令違反の原因になりましても、一切の補償をいたしかねます。

●お預かりした製品が、保証対象外と認められる場合、修理費用等、実費負担をご請求させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

●本保証書は日本国内のみ有効です(This warranty is valid only in Japan).

●ご返送時にご記入いただいたお客様の個人情報は、商品の修理に関するご連絡、修理・交換の対応以外の目的に使用いたしません。なお、上記利用目的の実施に必要な範囲で、業務委託先に預託する場合がありますのでご了承ください。

## 操作一覧

動作・状態	操作方法	表示LED	ボイスアナウンス電子音
ヘッドセットの充電	ヘッドセットを充電クレードルに接続	充電中: 赤点灯/充電完了: 青点灯	—
電源ON	ヘッドセットのタッチセンサー部を約3秒以上ロングタッチ	スマートフォンと非接続時 ペアリングモード: 赤青点滅 スマートフォンと接続時 青点滅(約6秒間隔)	「電源が入りました」
電源OFF	ヘッドセットのタッチセンサー部を約5秒以上ロングタッチ	赤点灯後、電源OFF	「電源が切れます」
ペアリング	初めてペアリングするスマートフォンとの近く(約1m以内)でヘッドセットの電源をONにする	赤青点滅	「電源が入りました」 「ペアリングしています」 スマートフォンと接続時 「接続しました」
待ち受け状態(スマートフォンと接続時)	—	青点滅(約6秒間隔)	—
スマートフォンとの接続が切断した場合	—	ペアリングモード→赤青点滅	「接続が切れました」のボイスアナウンス後ペアリングモード。※ペアリングモード約5分経過後電源OFF
バッテリーLOW警告	—	赤点滅(約15秒間隔)	「電池残量が低下しました、充電してください」
初期化	ヘッドセットのタッチセンサー部を素早く4回タップ ※初期化完了後、ヘッドセットは電源OFFになります	赤1回点滅	「初期化します」 「電源が切れます」
電話に出る	ヘッドセットのタッチセンサー部を素早く2回タップ	—	着信音
電話を切る	ヘッドセットのタッチセンサー部を素早く2回タップ	—	—
着信拒否	ヘッドセットのタッチセンサー部を約1秒間ロングタッチ	—	—
再生/停止	タッチセンサー部を素早く2回タップ	—	—

製造・発売元 多摩電子工業株式会社

〒215-0033 神奈川県川崎市麻生区栗木2-6-18  
TEL 044-543-8884 受付時間:平日9:00~18:00

BM26


## ■パソコンとの接続方法 Windows 10の場合

本製品をパソコンで使用するためには、パソコンと本製品とをペアリング・接続する必要があります。

記載されている手順はWindows 10、標準でBluetoothを搭載しているパソコンの手順です。※画面表示が異なる場合があります。お使いのパソコンの取扱説明書などをご確認ください。外付けUSB Bluetoothアダプタなどを使用されている場合は、そちらの取扱説明書をご確認ください。

### 1 本製品をペアリングモードにします。

ヘッドセットのタッチセンサー部を約3秒以上ロングタッチして電源をONにしてください。表示LEDが赤青点滅しペアリングモードになります。

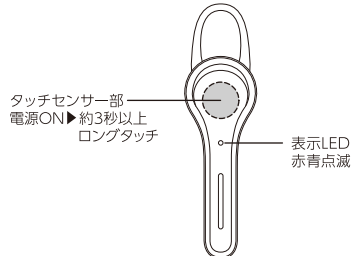

※ペアリング済み機器がBluetooth設定ONの状態で見ると、本製品がその機器との接続を優先するためペアリングモードにならない場合があります。新たな機器とペアリングをおこなう際は既にペアリング済みの機器のBluetooth設定をOFFにしてください。※ペアリングモード(LED赤青交互点滅)が約5分間継続すると、本製品の電源は自動的にOFFになります。

### 2 設定画面を開きます。

デスクトップ画面左下のWindowsマーク上で右クリックしてください。ポップアップメニューから「設定」を選択してください。



### 3 設定画面から「デバイス」を選択してください。




### 4 「Bluetoothとその他のデバイス」を選択。


「Bluetoothとその他のデバイス」を選択。Bluetooth機能を「オン」にして、Bluetoothまたはその他のデバイスを追加するの「+」を左クリックしてください。



### 5 「デバイスを追加する」が開きます。Bluetoothを選択。

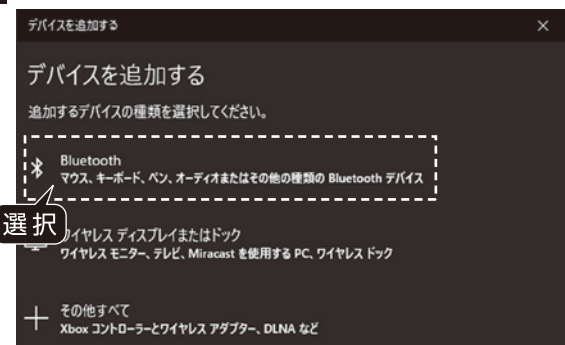

### 6 BM26を選択。

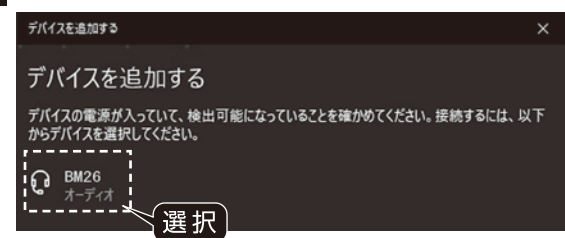

### 7 接続完了。

接続が完了すると下記画面が表示されます。



### ■ヘッドセットの音量、マイク入力音量設定

ヘッドセットの音量やマイク入力音量はパソコンでの設定で変更できます。

▶ 「システムを選択」→「サウンドを選択」→サウンド設定画面内で「出力」・「入力」設定をおこなってください。

※詳しい設定については、お使いのパソコンの取扱説明書などでご確認ください。

### ■パソコンにBluetooth機能が搭載されている？

下記操作でBluetooth機能が搭載されているかを確認できます。

▶ 「デバイスマネージャーを選択」→デバイスマネージャー画面内に「Bluetooth」の表示が無い場合は、搭載されていません。

※詳しい設定については、お使いのパソコンの取扱説明書などでご確認ください。

## ■パソコンとの接続方法 Mac OSの場合


本製品をパソコンで使用するためには、パソコンと本製品とをペアリング・接続する必要があります。

記載されている手順は参考です。

※画面表示が異なる場合があります。お使いのパソコンの取扱説明書などでご確認ください。

### 1 本製品をペアリングモードにします。

ヘッドセットのタッチセンサー部を約3秒以上ロングタッチして電源をONにしてください。表示LEDが赤青点滅しペアリングモードになります。



※ペアリング済み機器がBluetooth設定ONの状態で見ると、本製品がその機器との接続を優先するためペアリングモードにならない場合があります。新たな機器とペアリングをおこなう際は既にペアリング済みの機器のBluetooth設定をOFFにしてください。※ペアリングモード(LED赤青交互点滅)が約5分間継続すると、本製品の電源は自動的にOFFになります。

### 2 システム環境設定を選択します。

デスクトップ画面下側のDockメニューより「システム環境設定」を選択し開いてください。



### 3 システム環境設定内の「Bluetooth」を選択します。

システム環境設定内の「Bluetooth」を選択し開いてください。



### 4 Bluetooth機能をONにします。

Bluetooth機能が「切」の場合は「入」に設定します。



### 5 BM26をペアリングします。

デバイス内にBM26が表示されます。「ペアリング」を選択します。



### 6 BM26が接続されます。

ペアリングが完了するとBM26が「接続済み」と表示されます。



### ■ヘッドセットの音量、マイク入力音量設定

ヘッドセットの音量やマイク入力音量は「システム環境設定」で変更できます。システム環境設定内の「サウンド」を選択し開いてください。



※詳しい設定については、お使いのパソコンの取扱説明書などでご確認ください。