


# 簡単 ペアリング接続ガイド

ご購入後初めて、Bluetoothフルワイヤレスイヤホンをご使用する際にはスマートフォンとのペアリング接続操作が必要です


- 1** はじめに**充電クレードル**とイヤホンを**充電**してください。

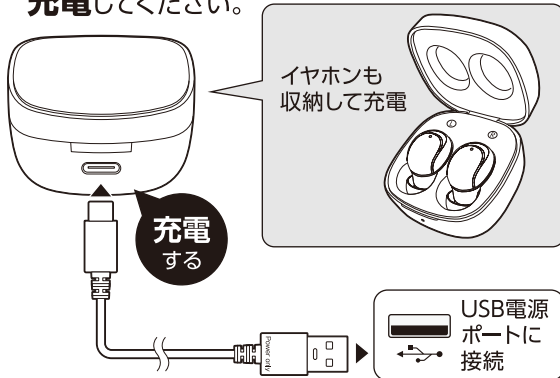


- 2** スマートフォンの**Bluetooth設定**を**ON**にしてください。



- 3** 充電クレードルのフタを開き、**左側イヤホン**、**右側イヤホン**を取り出してください。自動的に**イヤホンの電源がON**になり、左右イヤホン同士が接続します。

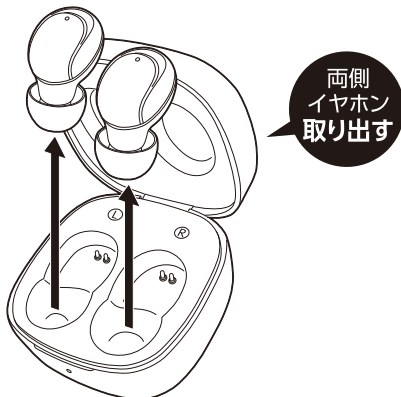

- 4** 左右イヤホン同士が接続されると**親機側イヤホン**のLEDが**青点滅**になり、**子機側イヤホン**は約2秒間隔で青点滅します。

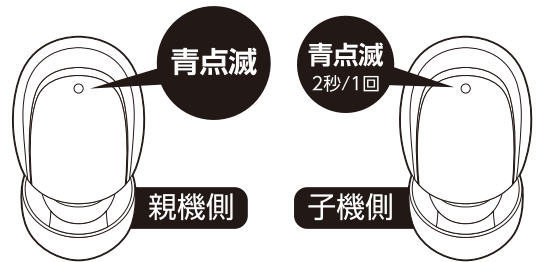

- 5** スマートフォンを操作して**[BS75]**を**選択**してください。



- 6** スマートフォンと接続されると左右イヤホンのLEDが**約5秒に1回青点滅**します。



※さらに詳しいご使用方法に関しては、別紙の取扱説明書をご確認ください。












## 6. 音楽再生/オーディオビジュアル再生操作

スマートフォンが機器操作機能 (AVRCP) に対応している場合は、イヤホンでスマートフォンの音楽再生 (基本操作) ができます。また本製品は、SCMS-T方式で保護されたワンセグ/フルセグ音声にも対応しています。

### 音楽の再生/停止

- ①イヤホンのタッチセンサー部を2回タップすると音楽が再生されます。
- ②再度、イヤホンのタッチセンサー部を2回タップすると音楽が停止します。



音楽再生▶2回タップ  
音楽停止▶2回タップ

どちらか片側の  
操作で可能

### 音楽再生中に着信通話をする

- ①スマートフォンに着信があ



※スマートフォンがA2DP・AVRCPプロファイルに対応していない場合はご使用できません。  
※スマートフォンがSCMS-T方式に対応していない場合はワンセグ・フルセグはご使用できません。  
※スマートフォンによっては、全ての操作に対応しない場合があります。  
※apt-X対応機器でご使用時に音声が聞こえない場合があります。その場合は、スマートフォン側でapt-Xを利用しない設定にして再度接続をおこなってください。apt-XはSCMS-Tに対応していません。  
※スマートフォンによっては、通話終了後自動で音楽再生に戻らない場合があります。その場合は、スマートフォンで音楽再生をおこなってください。

## 8. 製品仕様

※使用状況などにより異なります

### ■Bluetoothイヤホン

型式名	BS75
通信方式	Bluetooth 5.3
最大通信距離	見通し距離約10m (Class2)
対応プロファイル	HFP/A2DP/AVRCP
対応コーデック	SBC/AAC
ペアリング	最大ペアリング登録8台
パスキー (認証コード)	0000 (ゼロ4つ)
内蔵電池	リチウムイオンポリマー電池
内蔵電池容量 (片側)	40mAh
充電時間	約1.5時間※
連続通話時間	最大約3.5時間※
音楽再生時間	最大約5時間※
サイズ (片側)	約W15.8×H20×D26.3mm
重量 (片側)	約3.5g
防水レベル	IPX4
材質	ABS 他

### ■充電クレードル

内蔵電池	リチウムイオンポリマー電池
内蔵電池容量	300mAh
定格電圧	3.7V
電力量	1.11Wh
充電時間	約2時間※
イヤホン充電回数	最大約2回※
サイズ	約W47.6×H30.5×D47.6mm
重量	約31g
材質	ABS 他

### ■充電ケーブル

USB端子	USB-Aコネクタ/USB-C
ケーブル長	約30cm
ケーブル定格	DC5V/2.1A
重量	約12g
材質	PVC 他


## 9. イヤホンの初期化(リセット)

ペアリング情報が正しく認識できなくなったり、本製品が操作不能になったり、接続が不安定になった場合には、スマートフォンからペアリング情報を削除し、本製品を初期化して工場出荷状態に戻し、再度ペアリングの操作をおこなってください。

①本製品の初期化操作前にスマートフォン側、接続機器リスト内の型式名「BS75」は、スマートフォンを操作し必ず削除してください。



②左右のイヤホンの電源を入れてください。どちらか片側のイヤホンのタッチセンサー部を素早く6回タップしてください。イヤホンが工場出荷時の状態に初期化されます。初期化後、イヤホンの電源はOFFになります。  
※片側イヤホンの電源がOFFの状態では正しくリセットできません。



初期化▶素早く6回タップ  
表示LED▶青点灯後、  
電源OFF

イヤホン初期化操作時、  
下記ボイスアナウンスが流れます。

- ①イヤホンから「初期化します」の音声。  
(表示LED:青点灯)
- ②イヤホンから「電源が切れます」の音声。

③イヤホンを充電済みの充電クレードルに収納し、【3. スマートフォンとのペアリング・接続】の手順に従い、再度スマートフォンとのペアリング・接続操作をおこなってください。



## 10. 操作一覧

動作・状態	操作方法	表示 LED	ボイスアナウンス電子音
イヤホンの充電	イヤホンを充電クレードルに収納	充電中：青点灯 / 充電完了：消灯	——
充電クレードルの充電	充電クレードルに付属の充電用 USB ケーブルを接続	クレードル充電表示が 充電中：赤点滅 / 充電完了：赤点灯	——
電源 ON	充電クレードルからイヤホンを取り出す	スマートフォンと非接続時→ペアリングモード 親機側：青点滅 / 子機側：青点滅（約 2 秒間隔）	「電源が入りました」
	タッチセンサー部を約 3 秒以上タッチ	スマートフォンと接続時 青点滅（約 5 秒間隔）	
電源 OFF	充電クレードルにイヤホンを収納	充電中：青点灯 / 充電完了：消灯	「電源が切れます」
	タッチセンサー部を約 3 秒以上タッチ	消灯	
ペアリング	初めてペアリングするスマートフォンの近く（約 1m以内）でイヤホンの電源を ON にする	親機側：青点滅 子機側：青点滅（約 2 秒間隔）	「電源が入りました」 「ペアリングしています」 スマートフォンと接続時 「接続しました」
待受け状態 (スマートフォンと接続時)	——	青点滅（約 5 秒間隔）	——
スマートフォンとの 接続が切断した場合	——	親機側 ペアリングモード→ 青点滅 子機側 青点滅（約 2 秒間隔）	「接続が切れました」の ボイスアナウンス後ペアリン グモード。※ペアリングモード 約5分経過後電源 OFF
再生 / 停止	タッチセンサー部を 2 回タップ	——	——
曲送り	右側イヤホンのタッチセンサー部を 3 回タップ	——	——
曲戻し	左側イヤホンのタッチセンサー部を 3 回タップ	——	——
初期化	タッチセンサー部を素早く 6 回タップ ※初期化後イヤホンは電源が OFF に なります	初期化時：青点灯	「初期化します」 「電源が切れます」
バッテリー LOW 警告	——	——	「電池残量が低下しました、 充電してください」
電話に出る	タッチセンサー部を 2 回タップ	——	着信音
電話を切る	タッチセンサー部を 2 回タップ	——	——
着信拒否	タッチセンサー部を約 1 秒タッチ	——	——

ボイスアナウンス音声 VOICEVOX:波音リツ

## 11. 保証規定

保証期間 / ご購入日より **6ヶ月**

必ず、購入明細書を本書およびパッケージと一緒に保管してください。万一、修理の際は、現品に購入明細書と本書およびパッケージを添え、記載の当社住所までお送りください。なお、修理後の保証期間の延長はいたしません。

●保証期間内に、本書およびパッケージ記載の注意事項をお守りいただいた正しい使用状態で、万一故障した場合には本製品をお預かり後、無償で修理、または交換します。また、本製品の不具合に関連し生じた、本製品以外の損害・費用・データ損失に関しましては、一切の補償をいたしかねます。また、代替品の先送りなどのご対応はいたしかねます。

※次の場合は保証対象外となります。

- 1) 本製品(修理対象品)と購入明細書、本書およびパッケージの提示がおこなわれない場合。
- 2) 本書およびパッケージ記載の注意事項をお守りいただいてない場合。
- 3) 個人売買や正規販売店以外で、ご購入した場合。
- 4) 地震、火災、落雷、台風などの災害により故障した場合。
- 5) ご購入後、落下や衝撃などの事象により故障した場合や水没、汚れにより故障した場合。
- 6) 健康被害が生じた場合。
- 7) 本製品や付属品を紛失・破損した場合。
- 8) 本製品の仕様上発生する傷、印刷の歪み、かすれなどの場合。
- 9) 日常使用によって生じた摩耗、傷、汚れなどの場合。

●本製品のご使用が事故や法令違反の原因になりましても、一切の補償をいたしかねます。

●お預かりした製品が、保証対象外と認められる場合、修理費用等、実費負担をご請求させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

●本保証書は日本国内のみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)

●ご返送時にご記入いただいたお客様の個人情報は、商品の修理に関するご連絡、修理・交換の対応以外の目的に使用いたしません。なお、上記利用目的の実施に必要な範囲で、業務委託先に預託する場合がありますのでご了承ください。